

ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ

18 ЯЩИКИ СЕРИИ ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ



Рис. 18.1



Рис. 18.2



Рис. 18.3

Щитки осветительные серии ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ

Щитки осветительные предназначены для распределения электрической энергии, нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания осветительных сетей трехфазного переменного тока напряжением 380/220В частотой 50Гц.

Щиток каждого типоразмера комплектуется автоматическими выключателями в зависимости от числа отходящих групповых линий.

Типоразмеры щитков ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ представлены в табл. 16.1.

Щитки типа ОП, ОЩ, ОЩВ устанавливаются на стене, а УОЩВ - в нише.

Типоразмеры щитков серии ЯОУ представлены в табл. 16.2, а габаритные размеры на рис. 16.4.

Щитки осветительные серии ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2000, ГОСТ Р 51628-2000, ТУ 3434-002-95246270-2006.

Структура условного обозначения

У ОЩ В - XX УХЛ4



Я О У 8 5 XX XX



Типоисполнение	Количество автоматических выключателей на отходящих линиях*	Аппараты на вводе	Габаритные размеры, мм				
			H1	L1	H	L	
ОЩ – 6 УХЛ4	6	зажимы	-	-	400	400	
ОЩ – 6М УХЛ4	6		-	-	400	300	
ОЩ – 9 УХЛ4	9		-	-	600	400	
ОЩ – 9М УХЛ4	9		-	-	400	300	
ОЩ – 12 УХЛ4	12		-	-	600	400	
ОЩ - 12М УХЛ4	12		-	-	400	300	
ОП – 3 УХЛ4	3		автоматический выключатель	-	-	250	370
ОП – 6 УХЛ4	6			-	-	250	370
ОП – 9 УХЛ4	9			-	-	250	500
ОП – 12 УХЛ4	12			-	-	250	500
ОЩВ – 6 УХЛ4	6			-	-	500	400
ОЩВ – 6М УХЛ4	6			-	-	400	300
ОЩВ – 9 УХЛ4	9	-		-	700	400	
ОЩВ – 9М УХЛ4	9	-		-	500	300	
ОЩВ – 12 УХЛ4	12	-		-	700	400	
ОЩВ - 12М УХЛ4	12	-		-	500	300	
УОЩВ – 6 УХЛ4	6	УОЩВ – 6 УХЛ4		550	450	500	400
УОЩВ – 6М УХЛ4	6			450	350	400	300
УОЩВ – 9 УХЛ4	9		750	450	700	400	
УОЩВ – 9М УХЛ4	9		550	350	500	300	
УОЩВ – 12 УХЛ4	12		750	450	700	400	
УОЩВ - 12М УХЛ4	12		550	350	500	300	

* Номинальные токи – 10А, 16А, 25А оговариваются при заказе

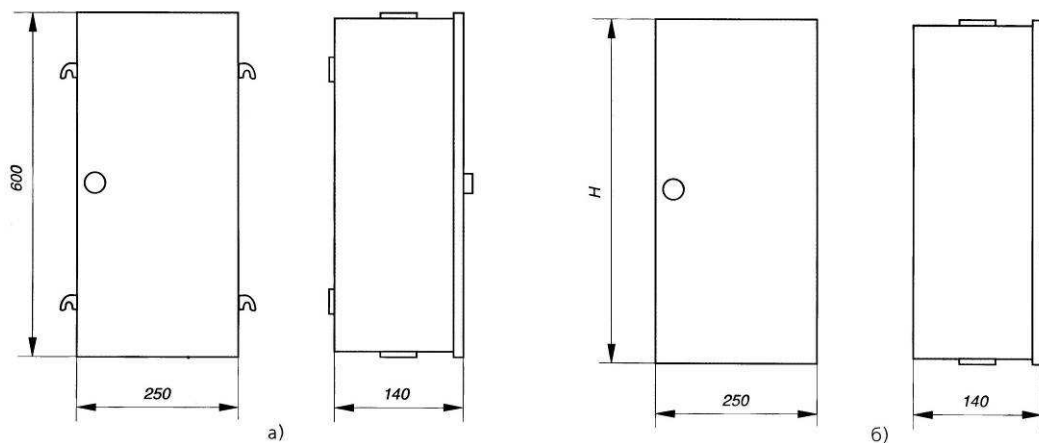


Рис № 18.4 Общий вид осветительных щитков серии ЯОУ

Таблица № 18.2

Типоисполнение	Номер рис.	Аппараты на вводе	Автоматические выключатели в групповых линиях		Степень защиты	Высота H, мм	Способ установки
			Тип	Кол-во			
ЯОУ-8501 УЗ ЯОУ-8502 УЗ ЯОУ-8503 УЗ ЯОУ-8504 УЗ	а	выкл.- 63А выкл.- 100А выкл.- 100А выкл.- 100А	АЕ1031, ВА66-29...	6	IP54	600	На стене
АЕ1031, ВА66-29...			12				
АЕ2044			6				
АЕ2046			2				
ЯОУ-8505 УХЛ4 ЯОУ-8506 УХЛ4	б	выкл.- 63А выкл.- 100А	АЕ1031, ВА66-29...	6	IP21	500	В нише 650x300x150мм
ЯОУ-8507 УХЛ4			зажимы	АЕ1031, ВА66-29...			
ЯОУ-8508 УХЛ4		12					